

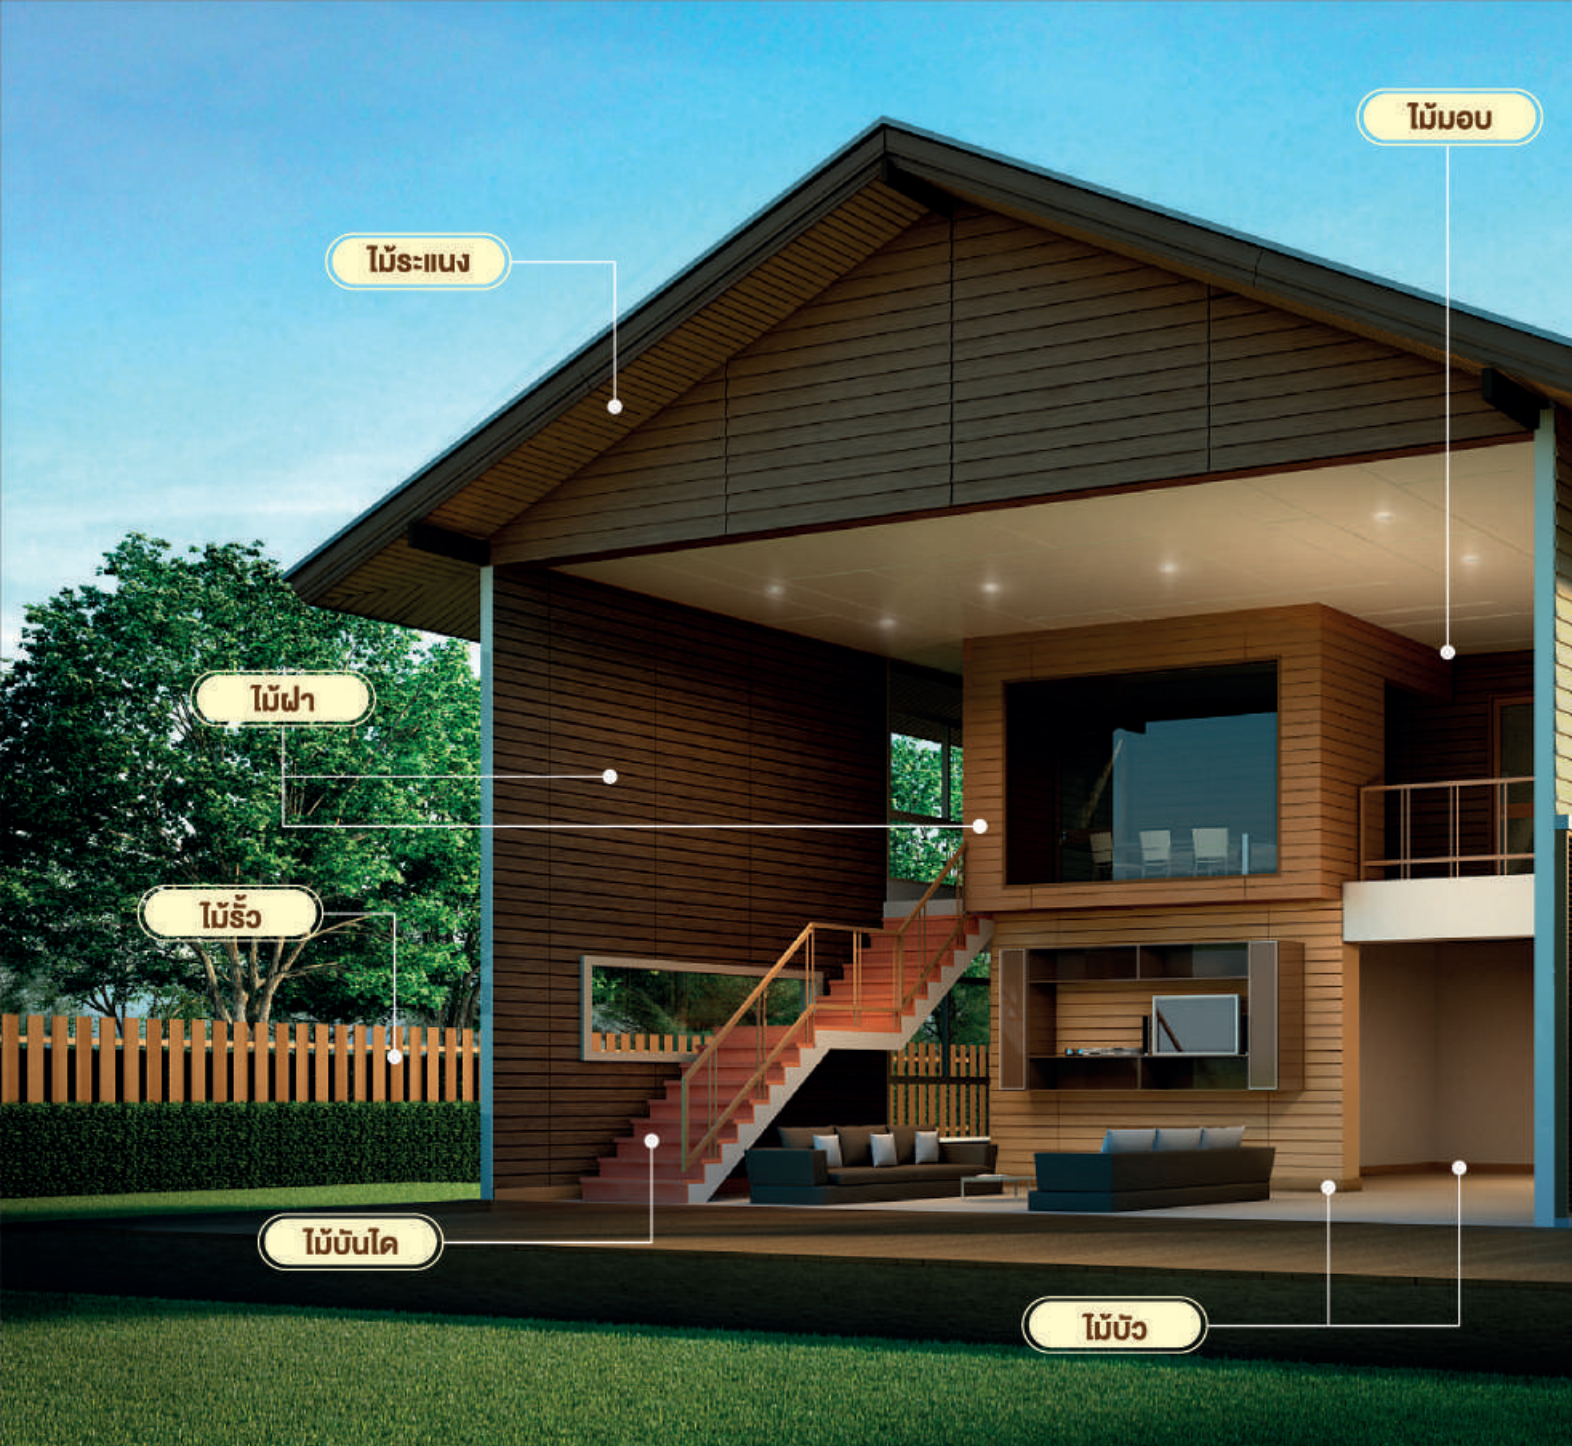








ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี

สีสวยทน ด้วยเทคโนโลยี **COLOR LOC**



ชื่อสินค้า		รูป	หน้ากว้าง (ซม.)	ความหนา (มม.)	ความยาว (ม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ผิว	ลักษณะขอบ รูปหน้าตัด	สี	จำนวนการใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.)
ไม้เชิงชาย		ไม้เชิงชาย	10 (4 นิ้ว) 15 (6 นิ้ว) 20 (8 นิ้ว)	16 16 16	4 4 4	9.3 14.2 19.0	ลายไม้สัก	สับมุม 1 ด้าน 	รองพื้น รองพื้น/สักทอง/ ไอศแดง	0.25 (แผ่น/ม.)
		ไม้เชิงชาย ผิวเรียบ	15 (6 นิ้ว) 20 (8 นิ้ว)	16 16	3 3	10.6 14.3	เรียบ	สับมุม 1 ด้าน 	รองพื้นครีม	0.33 (แผ่น/ม.)
		ไม้เชิงชาย พร้อม	23.5 (9.4 นิ้ว)	18	3	18.3	เรียบ	สับมุม 1 ด้าน 	รองพื้น	0.33 (แผ่น/ม.)
ไม้ปิดกันนก		ไม้ปิดกันนก	15 (6 นิ้ว)	8	3	4.1	ลายไม้สัก		รองพื้นสักทอง	0.33 (แผ่น/ม.)
ไม้ระแนง		ไม้ระแนง สับมุม	7.5 (3 นิ้ว) 10 (4 นิ้ว)	8 8	3 3	2.7 3.6	เรียบ	สับมุม 2 ด้าน 	ซีเมนต์ / น้ำตาลไอศ/ ไอศแดง	4.44 3.33
		ไม้ระแนง สับขอบ	10 (4 นิ้ว)	8	3	3.6	เรียบ	สับขอบ 2 ด้าน 	ซีเมนต์	3.33
		ไม้ระแนง ลายไม้	7.5 (3 นิ้ว)	8	3	2.7	ลายสัก	สับขอบ 2 ด้าน 	ซีเมนต์	4.44
		ไม้ระแนง	7.5 (3 นิ้ว)	8	3	2.7	ลายสัก	สับขอบ 2 ด้าน 	ซีเมนต์	4.44
ไม้มอบ		ไม้มอบ	5.0 (2 นิ้ว)	8	3	1.7	เรียบ	สับมุม 1 ด้าน 	ซีเมนต์ / ไอศ	0.33 (แผ่น/ม.)
ไม้รั้ว		ไม้รั้ว	7.5 (3 นิ้ว) 7.5 (3 นิ้ว) 10 (4 นิ้ว) 10 (4 นิ้ว) 15 (6 นิ้ว)	12 16 12 16 12	4 4 4 4 4	5.4 7.3 7.3 9.7 10.9	ลายไม้สัก	สับขอบ 2 ด้าน 	รองพื้น	3.33 3.33 2.50 2.50 1.67
		ไม้ดกแต่ง บันได ลูกนอน	25 (10 นิ้ว) 27.5 (11 นิ้ว)	25 25	1.20 1.20	11.3 13.0	เรียบ	สับมุม 1 ด้าน 	ซีเมนต์ / ไม้แดง	3.33 3.03
		ไม้ดกแต่ง บันได ลูกตั้ง	18 (7.2 นิ้ว)	16	1.20	5.30	เรียบ	ไม่สับมุม 	ซีเมนต์ / ไม้แดง	4.63
		ไม้ชานพัก บันได	15 (6 นิ้ว)	25	3	17.0	ลายเลียนไม้	สับมุม 2 ด้าน 	รองพื้นครีม / ไม้แดง	2.22
		ไม้พื้น รุ่นที-คลิป์	20 (8 นิ้ว)	25	3	22.6	ลายเลียนไม้	สับมุม 2 ด้าน 	น้ำตาลไอศ/ เนเชอรัลบีช/ มะฮอกกานี	1.67
ไม้พื้น		ไม้พื้น รุ่นเบสลิค	10 (4 นิ้ว) 15 (6 นิ้ว) 20 (8 นิ้ว)	25 25 25	3 3 3	11.3 16.9 22.6	ลายเลียนไม้	สับมุม 2 ด้าน 	รองพื้นครีม	3.33 2.22 1.67



ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี และประเภทการใช้งาน

ชื่อสินค้า		รุ่น	หน้ากว้าง (ซม.)	ความหนา (มม.)	ความยาว (ม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ผิว	ลักษณะขอบ รูปหน้าตัด	สี	จำนวนการใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.)								
ไม้ฝา		โคโลเนียล	20 (8 นิ้ว)	8	3	7.20	ลายไม้สัก		งาช้าง	1.9								
									สักทอง									
									มะค่า									
		นิวอิงแลนด์	20 (8 นิ้ว)	8	3	7.20	ลายไม้สัก		งาช้าง	1.9								
		เนเชอรัล	15 (6 นิ้ว)	8	3	5.40	ลายไม้สัก		สักทอง	หน้า 6 นิ้ว ยาว 3 ม. ใช้ 2.7 แผ่น/ตร.ม.								
			20 (8 นิ้ว)	4	7.20	ลายไม้สัก	มะค่า											
				3	7.20													
		คลาสสิก	20 (8 นิ้ว)	8	4	9.70	ลายไม้สัก		งาช้าง	หน้า 6 นิ้ว ยาว 4 ม. ใช้ 2.0 แผ่น/ตร.ม.								
									ไอศแตง		หน้า 8 นิ้ว ยาว 3 ม. ใช้ 1.9 แผ่น/ตร.ม.							
									รองพื้น									
		ซีเมนต์	20 (8 นิ้ว)	8	4	9.70	ลายสัก		รองพื้น	หน้า 8 นิ้ว ยาว 4 ม. ใช้ 1.5 แผ่น/ตร.ม.								
									สีประกายเงา		15 (6 นิ้ว)	8	3	5.40	ลายสัก		สักทอง	2.7
												สีประดู่แดง	20 (8 นิ้ว)	8	4		7.20	ลายสัก
		พยูงแดง	15 (6 นิ้ว)	8	3	5.40	ลายสัก		ประดู่แดง	พยูงแดง								
												บั้งใบ V1	18 (7.2 นิ้ว)	10	3	6.01	เรียบ	
	บั้งใบ V2	23.6 (9.4 นิ้ว)	10	3	8.13	เรียบ		ซีเมนต์	1.41									
											บั้งใบ V3	23.6 (9.4 นิ้ว)	10	3	8.13	เรียบ		ซีเมนต์

ชื่อสินค้า		รุ่น	หน้ากว้าง (ซม.)	ความหนา (มม.)	ความยาว (ม.)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	ผิว	ลักษณะขอบ รูปหน้าตัด	สี	จำนวนการใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.)
ไม้บัว		ไม้บัว	10 (4 นิ้ว)	12	3	5.0	เรียบ		รองพื้น	0.33 (แผ่น/ม.)
		ไม้บัว โมเดิร์น	7.5 (3 นิ้ว) 10 (4 นิ้ว)	12 12	3 3	4.0 5.4	เรียบ		รองพื้น	0.33 (แผ่น/ม.)
ไม้บังตา		ไม้บังตา	7.5 (3 นิ้ว)	12	3	4.1	เรียบ		รองพื้น	4.44
			10 (4 นิ้ว)	12	3	5.5				



ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี เป็นไม้สังเคราะห์โฟเบอร์ซีเมนต์ที่เหนือกว่าไม้สังเคราะห์ทั่วไป

ด้วยโครงสร้างพิเศษ ซึ่งผสมโครงสร้างของ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เอสซีจี ซีลิก้าบริสุทธิ์ และเส้นใยเซลลูโลส ชนิดพิเศษ ผ่านกระบวนการอบไอน้ำที่อุณหภูมิและแรงดันสูง (Autoclave) จึงมั่นใจในคุณภาพที่ได้มาตรฐานเอสซีจี ทุกแผ่น


เหนือกว่าด้วย **COLOR LOC**

เทคโนโลยี Color Loc (กลลอร์ล็อก) ล็อกทุกโมเลกุลสีให้ติดแน่นบนเนื้อไม้สังเคราะห์ ด้วยเทคนิคการพ่นสีแบบพิเศษ ที่พัฒนามาเพื่อไม้สังเคราะห์ โดยเฉพาะผ่านการอบความร้อนและให้ความเย็นช่วยล็อกสีให้ติดทน ให้ไม้สังเคราะห์สีสวยยังคงสวยงามเป็นธรรมชาติเหมือนไม้จริง และทนทานยิ่งกว่า

ชั้นที่ 3
สีเคลือบใส ล็อกความแข็งแรง
สร้างความเงางาม

ชั้นที่ 2
สีจริง สร้างพื้นผิว
ของโทนสีไม้ และ
ล็อกติดกับสีเคลือบใส

ชั้นที่ 1
สีรองพื้น ช่วยล็อกสีจริง
ให้ติดกับเนื้อไม้

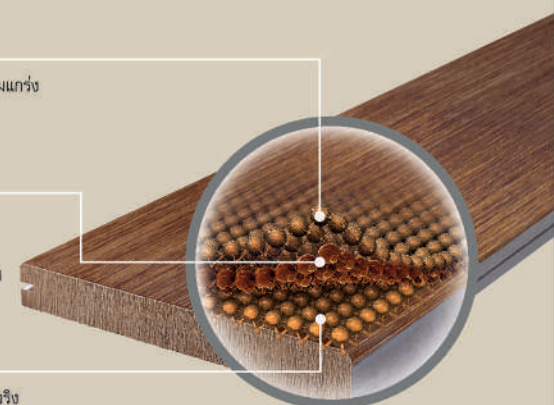

ภาพการใช้งานไม้สังเคราะห์ เอสซีจี



ตกแต่งภายในด้วย ไม้ระแนง เอสซีจี สีซีเมนต์ ทาด้วยสีน้ำอะคริลิกสีขาว ช่วยให้เพดานดูสวย สะอาดตา และลายเส้นที่ช่วยเสริมสร้างให้เพดานดูมีมิติมากขึ้น
สถานที่ : ร้านไวไววรรณ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์



ไม้พื้น เอสซีจี รุ่นที-คลับ สีน้ำตาลไม้โอ๊ค
นำมาวางเรียงเป็นทางเดินจากสวนสวยเข้าสู่ตัวบ้าน ให้อารมณ์ความสวยงามดูธรรมชาติ ด้วยลายเส้นไม้ พื้นเรียบ เนียบ ไม่มีรอยสกปรก
สถานที่ : ราชวดี บ้านกุฎ รีสอร์ท จ.ประจวบคีรีขันธ์



ไม้ระแนง เอสซีจี สีซีเมนต์
ทาสีสวยได้ตามใจคิด พร้อมช่วยระบายอากาศ และลดความร้อนใต้หลังคา ทำให้อากาศปลอดโปร่ง เย็นสบาย
สถานที่ : อัลซิดี โวบ์เนอร์ จ.นครราชสีมา

ไม้พื้น เอสซีจี รุ่นเบสิก

สำหรับตกแต่งบ้านในสไตล์รีสอร์ท ใช้ติดตั้งเป็นพื้นภายนอกและภายในบ้าน

- แข็งแรง ทนทาน ด้วยความหนาถึง 25 มม. และสามารถติดตั้งบนตงระยะ 30 ซม. สำหรับหน้ากว้าง 6 นิ้ว และ 25 ซม. สำหรับหน้ากว้าง 4 นิ้ว หรือติดตั้งเป็นพื้นตกแต่งบนคอนกรีต
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในบ้าน ทนต่อสภาวะอากาศและการกัดกินของปลวก
- พื้นผิวเหมือนไม้จริง ด้วยลายเส้นไม้สวยทนเป็นธรรมชาติ
- เคลือบสีรองพื้นสำเร็จรูปจากโรงงาน ทาสีจริงทับได้ทันที

กว้าง (นิ้ว)	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.	ระยะตง (ซม.)
4	3	25	11.3	3.33	25
6	3	25	16.9	2.22	30
8	3	25	22.6	1.67	40



ใหม่ ไม้พื้น เอสซีจี รุ่นที-คลับ

สวย เนียบ เรียบร้อย ไม่มีร่องรอยสกปรกให้เห็น พร้อมสีสำเร็จจากโรงงาน

- สีสวยเหมือนไม้ธรรมชาติ ด้วยการเคลือบสีสำเร็จจากโรงงานถึง 4 ชั้น
- มีให้เลือกถึงสามเกรด คือ น้ำตาลไม้โอ๊ค, เนเชอรัลบีช และมะฮอกกานี
- มั่นใจในความเรียบร้อย ด้วยการเซาะร่องข้างให้เข้าล็อกพอดีกับที-คลับ สวยเนียบ ไร้รอยเจาะบนไม้ทั้งผืน
- ติดตั้งง่ายและเร็ว ลดขั้นตอนการเจาะแผ่นและการเก็บงานสี
- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะใช้สีย้อมไม้พื้นโฟเบอร์ซีเมนต์สูตร Low VOC ปราศจากสารตะกั่วและปรอท

กว้าง (นิ้ว)	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.	ระยะตง (ซม.)
8	3	25	22.6	1.67	30



ภาพการใช้งานไม้สังเคราะห์ เอสซีจี



ไม้พื้น เอสซีจี รุ่น ที-คลิ๊ป
ติดตั้งเป็นชานพักหน้าบ้าน ช่วยเพิ่มอารมณ์ธรรมชาติให้กับบ้าน สวยงาม เป็นพื้นเดียว ไม่เห็นหัวสกรู



ไม้ฝา เอสซีจี รุ่น โคโลเนียล
เพิ่มคุณค่าให้กับผนังบ้าน ดูสวย ปรานีต์ ด้วยงานเจาะร่องและกลึงขอบบัว



ไม้บังตา เอสซีจี
ติดตั้งเป็นระแนงกันแดด ช่วยลดแสงแดดและความร้อน ทำให้นุ่มพอก่อนสบายขึ้น


ไม้บัว เอสซีจี

สำหรับปิดชนผนังบริเวณรอยต่อ ระหว่างพื้นและผนัง ป้องกันการเกิดรอยเปื้อนบนผนังและช่วยตกแต่งผนังให้สวยงามขึ้น

- แนบสนิทกับส่วนต่อชนระหว่างพื้น และผนัง เพราะมีลบบุมด้านล่างแผ่นไม้บัวช่วยปรับระนาบ
- ทนปลวก ใช้งานได้ยาวนาน
- มีขอบ 2 ลักษณะ ซึ่งเป็นสีรองพื้น ทาสีทับจริงได้ทันที

กว้าง (นิ้ว)	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ม.
3"	3	12	4.0	0.33
4	3	12	5.4	0.33

(สำหรับไม้บัวโมเดิร์น)

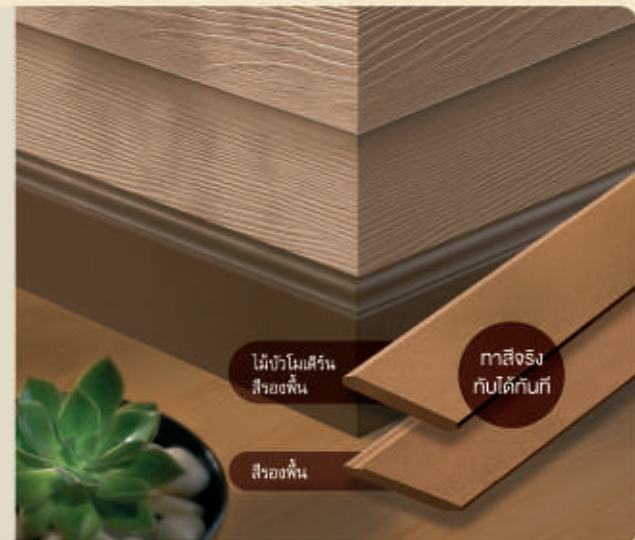

ไม้บัวโมเดิร์น
สีรองพื้น


การติดตั้ง
กับไม้กับที่

ไม้มอบ เอสซีจี

สำหรับปิดรอยต่อ ระหว่างขอบฝ้าส่วนที่ชนกับผนัง เพื่อเก็บความเรียบร้อย

- แนบสนิทกับฝ้า และผนัง ด้วยการลบบุม 1 ด้าน
- ไม่หด เพราะผ่านการอบด้วยเครื่องอบไอน้ำแรงดัน และอุณหภูมิสูง
- ทนต่อความชื้นและปลวก
- มีให้เลือก 2 สีคือ สีโอ๊ค เป็นสีสำเร็จรูปจากโรงงาน และสีซีเมนต์ ให้ทาสีรองพื้นปูนเก่าก่อนทาสีจริง

กว้าง (นิ้ว)	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ม.
2	3	8	1.7	0.33

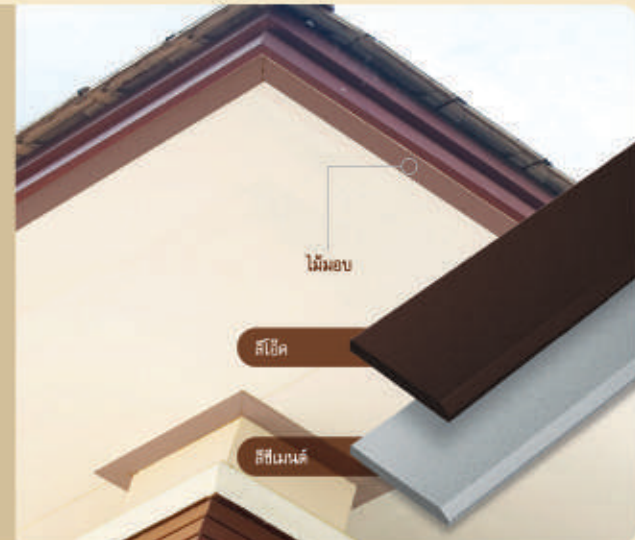

ไม้มอบ

สีโอ๊ค

สีซีเมนต์

ไม้บังตา เอสซีจี

สำหรับทำม่านบังตา หรือม่านไม้กันแดด

- แข็งแรง ทนทาน ด้วยความหนา 12 มม.
- ผิวเรียบ เข้ากับบ้านสไตล์โมเดิร์น และร่วมสมัย
- ปลวกไม่กิน เพราะผลิตจากส่วนผสมที่เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เอสซีจี
- ไม่หด เพราะผลิตผ่านเครื่องอบไอน้ำที่แรงดัน และอุณหภูมิสูง

กว้าง (นิ้ว)	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
3	3	12	4.1	4.44
4	3	12	5.5	3.33



ผิวเรียบ
สีรองพื้น

การติดตั้ง
กับไม้กับที่




ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นมาตรฐาน

เนเชอรัล (Natural)

สีไม้ธรรมชาติ : สัมผัสความสวยงามตามธรรมชาติ แบบไม้ลำค่า

กว้าง (นิ้ว)	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
6	3	8	5.4	2.7
6	4	8	7.2	2.0
8	3	8	7.2	1.9
8	4	8	9.7	1.5



คลาสสิก (Classic)

สีคลาสสิก : สวยทุกยุคสมัย แบบไม้แท้ ๆ


กว้าง (นิ้ว)	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
6	3	8	5.4	2.7
6	4	8	7.2	2.0
8	3	8	7.2	1.9
8	4	8	9.7	1.5



กลุ่มสีประกายเงา

สีสวยทน โดดเด่น ด้วยการเคลือบสี 3 ชั้น จากโรงงาน ทำให้เกิดมิติสีถึง 3 เฉดสี ในแผ่นเดียว ช่วยเน้นลายไม้ให้ลึก ดูแตกต่าง

กว้าง (นิ้ว)	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
6	3	8	5.4	2.7
6	4	8	7.2	2.0

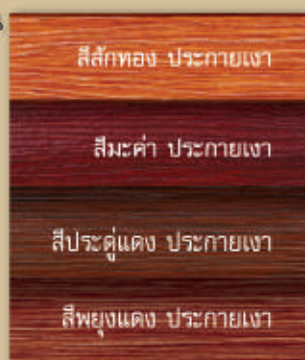

ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นบังใบ

สวย เนียบมากขึ้น หมดปัญหาเรื่องการเก็บหัวสกรู ทำให้ได้ผนังที่เรียบสนิทเป็นผืนเดียว เหมาะกับบ้าน อาคาร หรือโครงการสไตล์โมเดิร์น ที่ต้องการทั้งความทันสมัย และความอบอุ่นแบบธรรมชาติในหนึ่งเดียว

บังใบ V1

(ผิวเรียบ ไม่เซาะร่อง)

กว้าง (นิ้ว)	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
7.2	3	10	6.01	1.96

บังใบ V2

(ผิวเรียบ เซาะร่อง 4 นิ้ว)

กว้าง (นิ้ว)	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
9.4	3	10	8.13	1.41

บังใบ V3

(ผิวเรียบ เซาะร่อง 2.5 นิ้ว)

กว้าง (นิ้ว)	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
9.4	3	10	8.0	1.41



ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นทาสีกับได้

สีรองพื้น (Primer)

สีรองพื้นสำเร็จรูป คุณภาพสูงจากโรงงาน สามารถทาสีน้ำอะคริลิกทับได้ทันที


กว้าง (นิ้ว)	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
6	3	8	5.4	2.7
6	4	8	7.2	2.0
8	3	8	7.2	1.9
8	4	8	9.7	1.5



สีซีเมนต์ (Timber)

เป็นไม้ฝาที่มีลายลึก ให้ทาสีรองพื้นปูนเก่า และ ทาสีจริงทับ 2 รอบ เพื่อให้ได้เฉดสีตามใจชอบ

กว้าง (นิ้ว)	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
6	3	8	5.4	2.7
6	4	8	7.2	2.0
8	3	8	7.2	1.9
8	4	8	9.7	1.5





ไม้เชิงชาย เอสซีจี

สำหรับปิดเชิงชายและบันลอมหลังคาทุกชนิด

- ตรงได้แนว ตลอดอายุการใช้งาน ไม่โก่ง ไม่บิดงอ
- มีลายไม้ละเอียด สวยงาม เป็นธรรมชาติ
- มี 2 รูปแบบคือ สีสำเร็จรูปจากโรงงาน และสีรองพื้น ซึ่งหาสีจริงทับได้ทันที
- ไม้เชิงชายพร้อม ติดตั้งได้สะดวกรวดเร็ว เทียบเท่ากับการติดตั้ง ไม้เชิงชายหน้ากว้าง 8 นิ้ว คู่กับหน้ากว้าง 6 นิ้ว

รุ่น	กว้าง (นิ้ว)	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ม.
ไม้เชิงชาย	4"	4	16	9.3	0.25
	6	4	16	14.2	0.25
	8	4	16	19.0	0.25
ไม้เชิงชายพร้อม	9.4	3	18	18.3	0.33
ไม้เชิงชายผิวเรียบ	6	3	16	10.6	0.33
	8	3	16	14.3	0.33

(น้ำหนักสีรองพื้น)



ไม้ปิดกันนก เอสซีจี สำหรับ หลังคา รุ่นลอนคู่

สำหรับปิดเชิงชายใต้แผ่นกระเบื้องหลังคา ช่วยกันนกไม่ให้เข้าไปทำรังใต้หลังคา

- ทนแดด ทนฝน ทนปลวก ไม่โก่ง หรือบิดงอ
- ปิดได้ทั้งกระเบื้องหลังคา ได้เรียบร้อย สวยงาม เพราะมีรูปลอนของแผ่นเข้ากับหลังคา เอสซีจี รุ่นลอนคู่
- พื้นผิวสวยด้วยไม้สัก สีสวยทน มีทั้งสีสักทอง และสีรองพื้นสำเร็จรูปจากโรงงาน

ชนิดหลังคา	สี	กว้าง (นิ้ว)	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ม.
ลอนคู่	สีสักทอง	6	3	8	4.1	0.33
	สีรองพื้น	6	3	8	4.1	0.33




ไม้ระแนง เอสซีจี

สำหรับทำฝ้าระแนงระบายอากาศ ช่วยลดความร้อนใต้หลังคา

- ตรงได้แนว ไม่บิดงอตลอดอายุการใช้งาน
- มี 3 รูปแบบให้เลือก คือ
 - รุ่นลบบุม สีซีเมนต์ สีน้ำตาลโอ๊ค และสีโอ๊คแดง (เฉพาะหน้ากว้าง 3 นิ้ว)
 - รุ่นลบบอบ สีซีเมนต์ (เฉพาะหน้ากว้าง 4 นิ้ว)*
 - รุ่นลายไม้ สีซีเมนต์
- สีซีเมนต์ ให้หาสีรองพื้นปูนเก่าก่อนหาสีจริง
- สีน้ำตาลโอ๊ค ใช้งานได้ทันที

รุ่น	กว้าง (นิ้ว)	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
ลบบุม	3	3	8	2.7	4.44
	4	3	8	3.6	3.33
ลบบอบ*	4	3	8	3.6	3.33
ลายไม้	3	3	8	2.7	4.44

(*เป็นสินค้าสั่งผลิต)

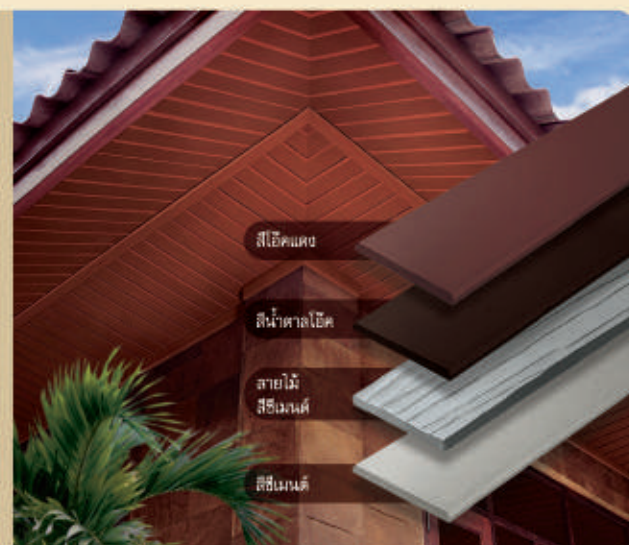

ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นคราฟท์แมน

ช่วยเติมแต่งให้ทุกมุมของบ้านดูสวยอบอุ่น บ่งบอกรสนิยมของผู้อยู่อาศัย ด้วยลวดลายที่เหมือนไม้จริง ผสานรูปแบบการเจาะร่องและกลึงขอบดูงานไม้ที่ทรงคุณค่า เพื่อให้บ้านของคุณสวยได้ทั้งหลัง

โคโลเนียล (Colonial)

อ่อนช้อยเหมือนงานสลักของช่างชั้นครู ด้วยการเจาะร่อง กลึงขอบทุกแผ่น ให้บ้านสวย ภูมิฐาน ดูประณีตเกินใคร



กว้าง (นิ้ว)	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
8	3	8	7.2	1.9



สีมะค่า (Maka)
สวย สง่า ให้อารมณ์ธรรมชาติ พร้อมสีเคลือบดูเงาไม้มะค่าแท้

นิวอิงแลนด์ (New England)

สวย สง่า ด้วยการเจาะร่องอย่างพิถีพิถัน ให้ลายดูเรียบง่ายอย่างตั้งใจ ดูภูมิ้องช่างชั้นเยี่ยม



กว้าง (นิ้ว)	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
8	3	8	7.2	1.9



สีงาช้าง (Ivory)
สวย มีระดับด้วยงานเจาะร่องลายที่เรียบง่ายอย่างตั้งใจ



ไม้รั้ว เอสซีจี

เป็นไม้สังเคราะห์อย่างหนา สำหรับงานที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษ เช่น รั้วไม้ คานไม้ตกแต่งบ้านกันแสง และระแนงไม้เลื้อย

- แข็งแรง ทนทาน ทนแรงกระแทกได้ดีกว่า ด้วยความหนาถึง 12 และ 16 มม.
- ร่วนลายไม้ลึก สีสองพื้น สวยเป็นธรรมชาติ



กว้าง (นิ้ว)	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
3	4	12	5.4	3.33
3	4	16	7.3	3.33
4	4	12	7.3	2.50
4	4	16	9.7	2.50
6	4	12	10.9	1.67



ไม้ตกแต่งบันได เอสซีจี

ดีไซน์สวยใหม่ แข็งแรง ทนทาน โดดเด่นด้วยการลบบน ให้บันไดดูมีมิติ เพื่อสัมผัสที่ทุกย่างก้าว

- ติดตั้งง่าย และรวดเร็ว ด้วยระบบที่ไม่ต้องเจาะสกรู โดยการติดตั้งบนคอนกรีต
- สวยงาม และทนทานกว่า จากการเคลือบสีย้อมไม้ และเคลือบใสจากโรงงาน กันรอยขีดข่วนได้ดี (สีสำเร็จ)
- โดดเด่นด้วยการลบบนที่มากกว่า ทำให้บันไดดูมีมิติ และสวยงาม
- แข็งแรง ทนทาน ด้วยความหนาถึง 25 มม.



รุ่น	กว้าง (นิ้ว)	ยาว (ม.)	หนา (มม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนแผ่น / ตร.ม.
ฐานบน	10	1.2	25	11.3	3.33
	11	1.2	25	13.0	3.03
ลูกตั้ง	7.2	1.2	16	5.30	4.63
ไม้ฐานพักบันได	6	3	25	17.0	2.22



ไม้ระแนง เอสซีจี สีน้ำตาลโอ๊ค
ไม้พื้น เอสซีจี รุ่น ที-คลิ๊ป สีเนเชอรัลบีช
ใช้ตกแต่งมุมระเบียง เป็นพื้นที่พักผ่อน
ช่วยสร้างบรรยากาศผ่อนคลายให้กับบ้านได้อย่างลงตัว
ภาพ : นิติยสาร daybeds

ไม้พื้น เอสซีจี รุ่นเบสิก สีรองพื้นครีม
ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นนิวอิงแลนด์ สีงาช้าง
นำมาติดตั้งที่ชานหน้าบ้านและตกแต่งเพิ่มเติมบริเวณผนังบ้าน
ช่วยให้มุมพักผ่อนดูอบอุ่น และเป็นธรรมชาติ
ภาพ : นิติยสาร daybeds



ไม้บังตา เอสซีจี สีรองพื้น
ใช้ติดตั้งบริเวณมุมนั่งเล่นหลังบ้านโดยการตีเว้นร่อง
ช่วยจัดสรรพื้นที่ใช้สอยให้เป็นสัดส่วน สวยงาม
ดูปลอดโปร่งสบายตา

ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นโคโลเนียล สีงาช้าง
ช่วยเสริมแต่งผนังบ้านให้ดูงดงาม อ่อนช้อย
ด้วยรูปแบบการเจาะร่อง กลึงขอบบัว พร้อมพื้นผิว
ลายไม้ลึก ให้ความสวยงามดังไม้ธรรมชาติ

